




W. Schmid AG

LED-Technology
the visible difference


LED - Aufbauleuchte ABL120C



ABL120C, 24 VDC

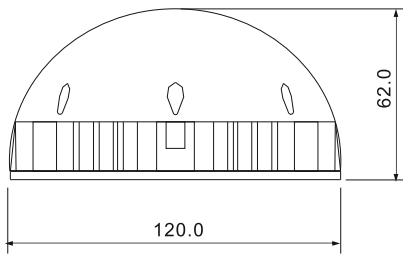

4 Montagelöcher D=5mm,
Abstand 105mm

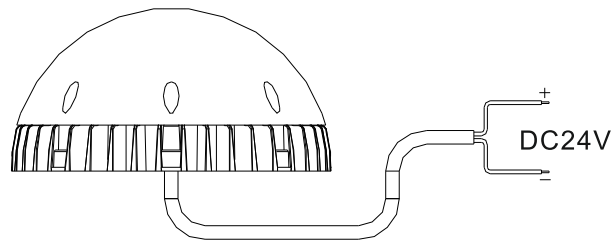

unten mittige, seitliche Kabelausführung

Eigenschaften:

| | |
|---------------------|---|
| Bezeichnung: | ABL120, Aufbauleuchte 120mm konvex |
| Dimensionen: | D=120mm, H=62mm |
| Anschlussspannung: | 24 VDC |
| Leistungsaufnahme: | 6,24 W |
| Abstrahlwinkel: | - |
| Schutzart: | IP 65 |
| Schutzklasse: | III |
| Betriebstemperatur: | -25 bis +50°C |
| Material: | Aluminium schwarz lackiert, Abdeckung PC weiss |
| Gewicht: | 0.4kg |
| Anschluss: | Kabelanschluss 0.3-0.4m |
| Farben erhältlich: | weiss, warmweiss, rot, gelb, grün, blau, RGB |
| Anwendung: | Signalleuchte, Zutrittskontrolle, Maschinenanzeige, Wandleuchte, etc. |